


# RCON

## 增加新型现场网络规格

EtherNet/IP规格更实惠、更易用

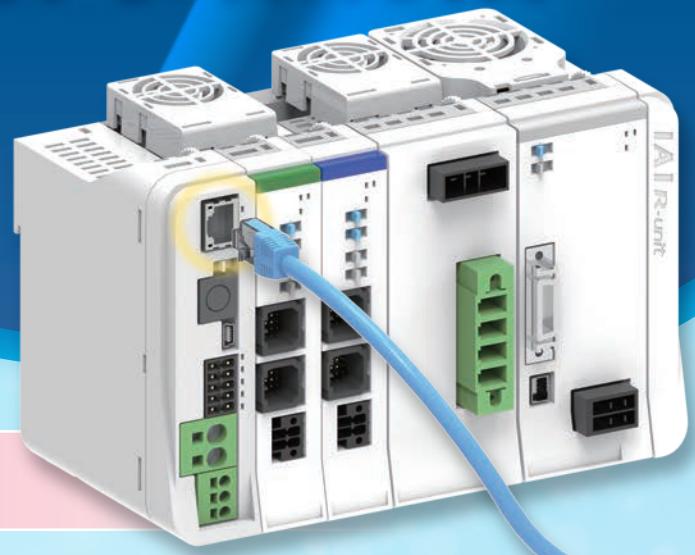

EtherNet/IP规格可通过正面端口连接。

与以往的EtherNet/IP规格相比，能实现**成本降低**。

CC-Link系列增加新选项

可连接最新标准**CC-Link IE TSN**的现场网络。

NEW

**CC-Link IE TSN**

【第三代】  
TSN网络

RCON可支持的CC-Link种类

**CC-Link IE Field**


【第二代】  
EtherNet网络

**CC-Link**

【第一代】  
串行网络

# 主要特征

● EtherNet/IP  
支持正面端口  
连接, 通信连接  
变得更简单

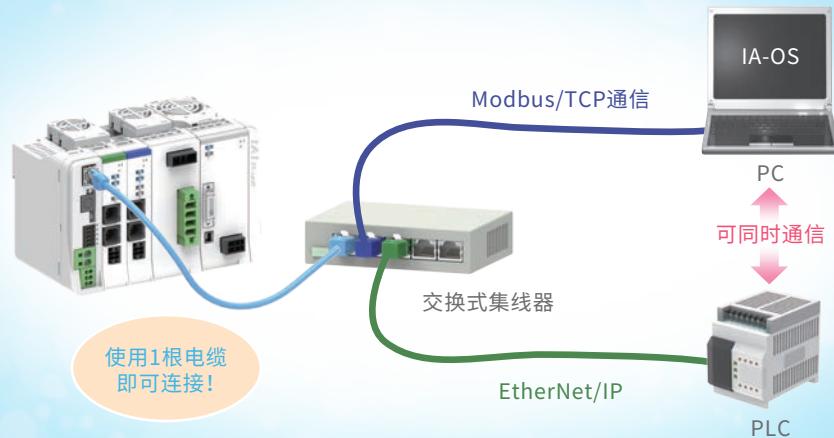

● I/O区域占用  
数据大小扩展后,  
可连接轴的  
数量增加

各RCON动作模式的最多可连接轴数(仅支持I/O)

动作模式	直接数值指定模式	简易直值模式	定位模式1	定位模式2	定位模式3	定位模式5	全直值模式	全直值模式2
CC-Link	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	8 轴	8 轴
CC-Link IE Field	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴
CC-Link IE TSN	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴
DeviceNet	8 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	4 轴	4 轴
EtherCAT	8 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	4 轴	4 轴
EtherNet/IP *	8 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	4 轴	4 轴
EtherNet/IP (正面端口) *	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	8 轴	8 轴
PROFIBUS-DP	8 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	4 轴	4 轴
PROFINET-IO	8 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	16 轴	4 轴	4 轴

※EDS文件不同

## 型 号

■ EtherNet/IP(正面端口规格)

型号	RCON -	类型	- N - EP -	选项
	GW	标准型		FU <input type="checkbox"/> 配备风扇单元 □: 指定安装数量(1~8)
	GWG	安全等级对应型	TRN	无终端单元

■ CC-Link IE TSN

型号	RCON -	类型	- C1T -	选项
	GW	标准型		ET 配备Ethernet
	GWG	安全等级对应型	FU <input type="checkbox"/> 配备风扇单元 □: 指定安装数量(1~8)	无终端单元

RCON的详情请参考产品目录。

# 艾卫艾商贸(上海)有限公司

上海市虹桥路808号融景解园A8栋303室 邮编: 200030

Email shanghai@iai-robot.com

深圳分公司 深圳市福田区车公庙泰然工贸园泰然四路212栋502室 邮编: 518042

Email shenzhen@iai-robot.com

天津分公司 天津市和平区南市街北安桥南侧合生财富广场2号楼1105室 邮编: 300021 TEL 022-58171826 FAX 022-58171828

Email tianjin@iai-robot.com

TEL 021-64484753 FAX 021-64483992

TEL 0755-23932307 FAX 0755-23932432

因产品改良等原因, 记载内容若有变更, 恕不另行通知。

ロボシリンダ / ロボシリンダー / ROBOCYLINDER / エレシリンダ / エレシリンダー / ELECYLINDER / ラジアルシリンダ / ラジアルシリンダー / RADIAL CYLINDER /

パワーコン / パワーコンスカラは株式会社アイエイアイの注册商标。



微 信 公 众 号